



Umidostato da ambiente ad uno stadio, adatto per la regolazione dell'umidità relativa in ambiente di tipo civile o industriale a bassa inquinazione, (negozi, uffici, ospedali, cartiere, industrie tessili, sale cinematografiche, appartamenti, studi professionali, piscine coperte ecc). L'apparecchio permette il comando di umidificatore/deumidificatore per mantenere il tasso di umidità desiderato. L'elegante contenitore ambiente viene fornito in ABS, IP20 secondo la norma EN 60529 (ex IEC 529), classe protezione I norma EN 60335-1 (ex IEC 335-1).


### dati tecnici

Corrente massima	5 A, 230 V AC - 0,2 A 230 V AC - 1 A fino a 50 V DC con L/R = 3 ms	Tempo di dimezzamento	120 sec a V = 2 m/sec
Temperatura di funzionamento	0 / +60°C	Max. Velocità dell'aria	15 m/sec
Precisione	c.a. 3 % u. r.	Microinterruttore stagno alla polvere con contatto in commutazione	
Differenziale	c.a. 4 % u.r.	Colore	bianco
Coefficiente. di temperatura media	0,2 % u.r./K a 20°C		

### identificativo prodotto


Prodotto	Descrizione	Codice
HA	Umidostato da ambiente	0602-01-01

### dimensioni

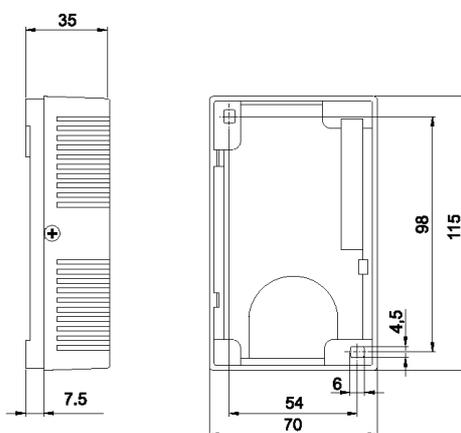

## collegamenti

I contatti 1 - 2 si aprono e 1 - 4 si chiudono, quando l'umidità relativa dell'aria scende sotto il valore impostato.

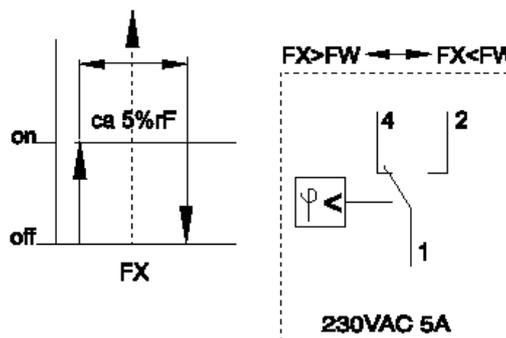

## installazione

Montare l'umidostato in un luogo dove non ci siano fonti di calore e libero da correnti d'aria dirette, a ca 1,5 m di altezza dal pavimento.

Per garantire la tenuta stagna dell'apparecchio stringere le viti del coperchio e chiudere il pressacavo.

## avvertenze



Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato in assenza di alimentazione dell'apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata installazione e/o dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza.

## manutenzione

Montare il prodotto in ambiente asciutto e protetto dalla polvere.