



La sonda EGA è studiata per il montaggio direttamente sulla tubazione. Per assicurare una conduzione termica ottimale alla piastra di contatto e quindi al termistore dell'EGA, la sonda EGA deve essere montata su un tratto di tubazione non isolata. Installazione elettrica: Ø 19 foratura per ingresso cavo e conduttori.

### dati tecnici

#### Limiti di funzionamento

temperatura ambiente operativa  
costante di tempo  
precisione  
grado di protezione


-40 / +120°C  
circa 60 sec.  
±0,6/ 25°C  
IP54

#### Dati meccanici

corpo  
copertura  
peso

materie plastiche, rosso  
materie plastiche, bianco  
100 g

### dimensioni

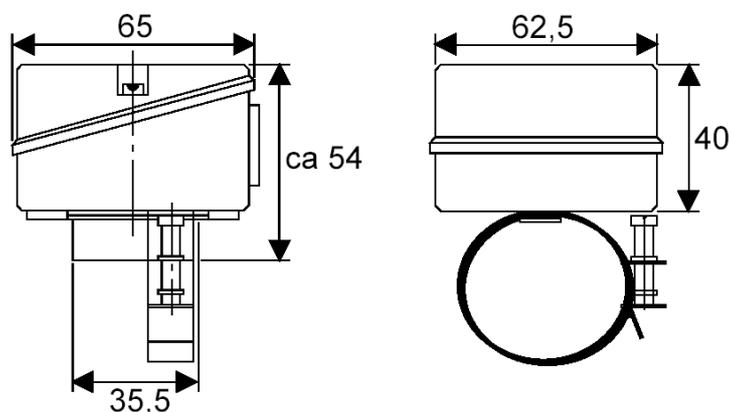

### identificativo prodotto

**Serie**  
EGA

**Descrizione prodotto**  
Sonda temperatura acqua a contatto

**Codice**  
513-1100-000


### schema di collegamento



## installazione

---

Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e in assenza di alimentazione dell'apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata installazione e/o dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza.



## avvertenze

---



Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e in assenza di alimentazione dell'apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata installazione e/o dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza.

## manutenzione

---

Montare il prodotto protetto dalla polvere.