

PRODOTTO NON ATTIVO



TRV è una valvola a farfalla per montaggio tramite flange. Può essere motorizzata direttamente sul suo stelo, oppure comandata in parallelo tramite leveraggio.

dati tecnici

Limiti di funzionamento

costruzione
classe di pressione
temperatura fluido di esercizio
pressione differenziale

valvola a farfalla
PN 16
-10/+160°C
Max 150 mPa

Dati meccanici

attacchi flangiati

SS 2033

Materiali

corpo
disco
stelo

ferro SS 0727-02
ferro SS 0727-02
acciaio SS 2346-02

identificativo prodotto

Serie



TRV DN 50	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 84
TRV DN 65	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 155
TRV DN 80	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 220
TRV DN 100	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 355
TRV DN 125	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 510
TRV DN 150	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 810
TRV DN 200	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 1500
TRV DN 250	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 2550
TRV DN 300	Valvola a farfalla PN 16 Kvs m ³ /h 3850

Descrizione prodotto

Codice

721-4052-000
721-4064-000
721-4082-000
721-4086-000
721-4088-000
721-4090-000
721-4092-000
721-4094-000
721-4096-000

dimensioni

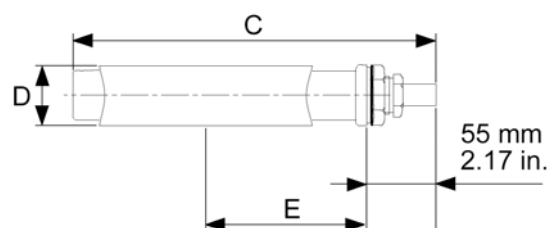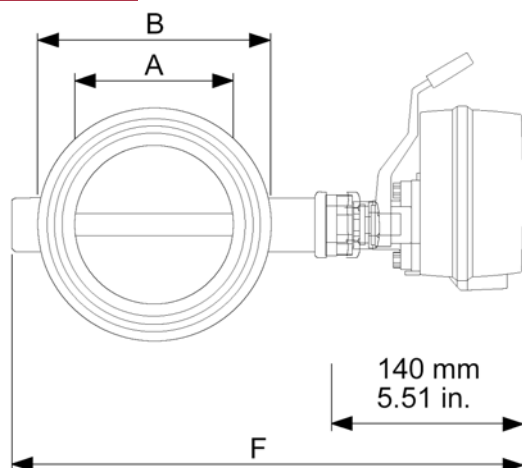


dimensioni e pesi

DN	A	B	C	D	E	F	Peso (Kg)
50	52	95	210	45	90	355	2.5
65	70	115	230	45	100	375	3.1
80	83	130	245	45	105	390	3.7
100	105	155	265	45	115	410	4.7
125	130	180	295	45	130	450	5.7
150	155	215	334	45	150	489	7.7
200	205	268	384	60	175	539	13.6
250	260	320	454	60	215	609	20.2
300	310	370	504	75	235	659	26.2

montaggio

Se possibile, la valvola deve essere installata sul circuito di ritorno, in modo da evitare esposizioni dell'attuatore ad alte temperature. La valvola non deve essere installata con l'attuatore montato sotto la valvola. Per assicurare che parti solide in sospensione nell'acqua vadano ad incastrarsi tra lo stelo della valvola e la sua sede, dovrebbe essere installato un filtro a monte della valvola, ed il circuito dovrebbe essere pulito prima dell'installazione della valvola stessa.

diagramma di pressione

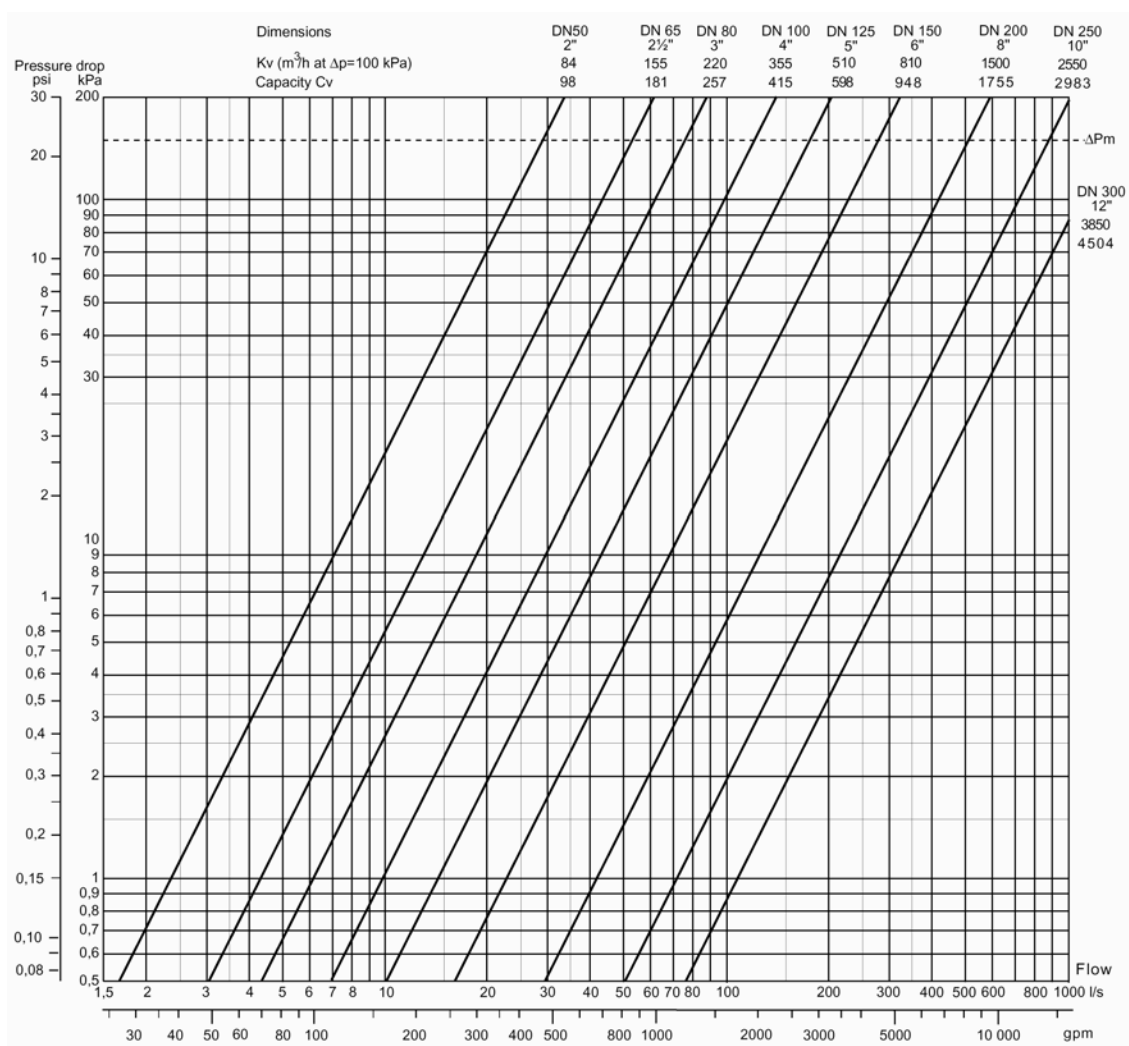

manutenzione

Non necessita di manutenzione